


# FÖRRÅSDÖRRAR FRÅN STAR CENTER

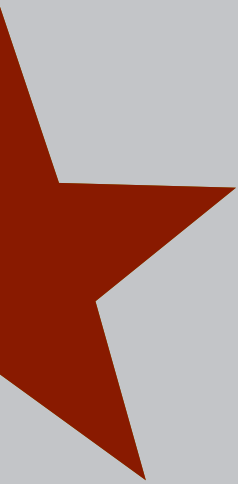

**STAR CENTER**

I NORRTELJE AB

*Dörrleverantör sedan 1917!*

# REJÄLA DÖRRAR OCH GARAGEPORTAR FRÅN STAR CENTER

Miljövänlig råvara – gedigen norrländsk fura

## Bra att veta!

Panelen på utsidan är spikad med rostfri spik. Alla våra dörrar levereras exkl handtag och cylinder. Vid köp av trycke och cylinder – ange A- och B-måtten för din dörr. A-mått = dörrtjocklek, B-mått = utsida mot centrum av lås. Till samtliga dörrmodeller ingår cylinderlås 565 eller likvärdigt.

### Dörr och garageport upp till 10 °C

A-mått = 55 mm

B-mått = 30 mm

### Dörr och garageport upp till 18 °C

A-mått = 67 mm

B-mått = 30 mm

## Så här behandlar du din dörr:

Samtliga produkter levereras helt obehandlade. Före monteringen ska dörren behandlas på samtliga ytor (ut- och invändigt och kortsidorna). En ytterdörr bör underhållsbehandlas en till två gånger om året, beroende på hur dörren utsätts för sol, väder och vind.

### Lasering

1. Impregnera med en väl inträngande grundningsolja.
2. Stryk därefter 2 gånger med en lasyr som ger en god vattenavvisande yta, det minskar risken för mögelangrepp.
3. Fortsätt att underhålla dörren regelbundet varje år.

### Täckmålning

1. Slipa ytan lätt med ett fint sandpapper. Schellackera sedan alla kvistar.
2. Impregnera med en väl inträngande grundolja. Var extra noggrann med ändträet.
3. Grundmåla sedan med en utomhusfärg som innehåller rötskydd.
4. Stryk 2 gånger med oljetäckfärg i önskad kulör.

## Så här monterar du den behandlade dörren:

1. Kontrollera att bottenregeln som karmen ska stå på är horisontell. Lägg ett drev av mineralull, ca 30mm, på regeln.
2. Häng av dörren och ställ karmen på bottenregeln. Fixera den lätt med kilar i hörnen och loda upp noga på båda sidor. Skruva ej fast karmen ännu.
3. Kontrollera att båda diagonalmått i karmens insida är identiska. Justera med kilarna. När gångjärnssidan är i lod i både höjd- och djupled skruvas den fast.
4. Häng på dörren och justera med kilarna så att du får en jämn springa längs hela dörrbladet. Kontrollera att dörren sluter till ordentligt mot låssidan. Skruva fast hela karmen.
5. Såga bort eventuellt överskott på kilarna. Dreva ordentligt mellan karm och vägg utan att rubba karmens läge.
6. Montera dörrfoder, trycke och låscylinder. Klart!

*Fråga gärna efter vår ytterdörrbroschyr!*

Vi har många prisvärda målade dörrar som kan vara bra alternativ till våra obehandlade förrådsdörrar.

*Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. Observera att fyrfärgstryck inte medger hundra procentigt exakt återgivning av produkternas färger.*



## ★ YTTERDÖRR

till byggnader som uppvärms till max +10 °C

**Dörrtjocklek:** 55 mm.

**Stomme:** Ramkonstruktion med 33 mm freonfri cellplastisolering och hård board på båda sidor.

**Utsida:** Kvistig furupanel, 13 x 100 mm.

**Insida:** HDF.

**Karm:** 42 x 105 mm furu.

BYD karm 42 x 92 mm.

Tröskel furu.

**Plåt:** Dropplåt i överkant, sparkplåt i underkant, dubelbrun.

YD 17, BYD 17, YD 7G och BYD 7G levereras utan sparkplåt.

**Beslagning:** M20 2st gångjärn, M21 3st gångjärn. Låskista 565 eller likvärdig exkl cylinder och tillbehör.

**Glasning:** YD & BYD förses med 2st klarglasrutor.

**YD 18, bred**  
**Beslagning:**  
3st gångjärn,  
låskista 565 eller likvärdig  
exkl cylinder och tillbehör.

För övrigt samma uppbyggnad och utrustning som ovan.




YD 17  
BYD 17



YD 7G  
BYD 7G



YD 18  
BYD 18

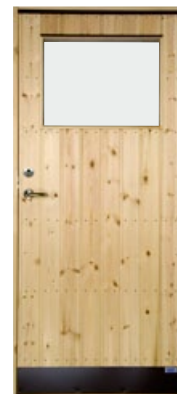

YD 8G  
BYD 8G


DÖRR	MODUL-STORLEK	KÄRMYTTER-MÅTT, MM
YD 17*, YD 7G*	9 x 20	885 x 1985
BYD 17*, BYD 7G*	8 x 18,5	785 x 1850

\*Dörrarna levereras utan sparkplåt.

DÖRR	MODUL-STORLEK	KÄRMYTTER-MÅTT, MM
YD 8G, YD 18	8 x 20	785 x 1985
	8 x 21	785 x 2085
	9 x 20	885 x 1985
	9 x 21	885 x 2085
	10 x 20	985 x 1985
	10 x 21	985 x 2085
BYD 8G, BYD 18	8 x 18,5	785 x 1850



BYD 8G FRÖBO

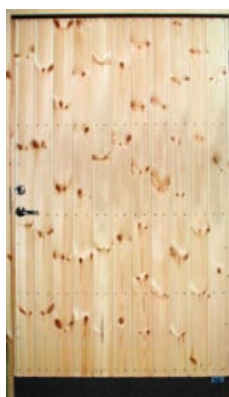

YD 18, BRED

DÖRR	MODUL-STORLEK	KÄRMYTTER-MÅTT, MM
BYD 8G FRÖBO	8 x 18,5	785 x 1850
YD 18	12 x 21	1185 x 2085

*Fråga gärna efter vår ytterdörrbroschyr!*

Vi har många prisvärda målade dörrar som kan vara bra alternativ till våra obehandlade förrådsdörrar.

## ★ YTTERDÖRR

till byggnader som uppvärms till max +18 °C

**Dörrtjocklek:** 67 mm.

**Stomme:** Ramkonstruktion med 45 mm freonfri cellplastisolering, plywood på båda sidor.

**Utsida:** Kvistig furupanel, 13 x 100 mm.

**Insida:** Plywood.

**Karm:** 42 x 105 mm furu, tröskel av ädelträ.


**Plåt:** Dropplåt i överkant, sparkplåt i underkant, dubelbrun.

**Beslagning:** M20 2 st gångjärn, M21 3 st gångjärn. Låskista 565 eller likvärdig exkl cylinder och tillbehör.

**Glasning:** Klart 2-glas isolerglas.



EYD 18

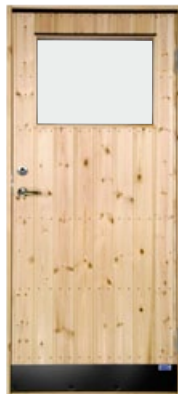

EYD 8 G



EYDS 17



EYDS 7G

DÖRR	MODUL-STORLEK	KARMYTTER-MÅTT, MM
EYD 18, EYD 8 G	8 x 20	785 x 1985
	8 x 21	785 x 2085
	9 x 20	885 x 1985
	9 x 21	885 x 2085
	10 x 20	985 x 1985
	10 x 21	985 x 2085

DÖRR	MODUL-STORLEK	KARMYTTER-MÅTT, MM
EYDS 17	9 x 20	885 x 1985
EYDS 17* **	8 x 18,5	785 x 1850
EYDS 7G	9 x 20	885 x 1985
EYDS 7G**	8 x 18,5	785 x 1850

\*EYDS 17, 8 x 18,5 är beställningsvara.

\*\*EYDS 17 och EYDS 7G levereras utan sparkplåt.

### EFD 8G och EDF 8G SPE

**Beslagning:** 3 st gångjärn, låskista 565 eller likvärdig exkl cylinder och tillbehör.

Glasöppningens höjd ca 92 cm, ca 13,5 cm från dörrbladets överkant.

**Spröjsning:** Lös utanpåliggande spröjsatts kan fås som alternativ till EDF 8G.

För övrigt samma uppbyggnad och utrustning som ovan.



EFD 8G\*



EFD 8G SPE

DÖRR	MODUL-STORLEK	KARMYTTER-MÅTT, MM
EFD 8G* EDF 8G SPE	9 x 21	885 x 2085
EFD 8G* EDF 8G SPE	10 x 21	985 x 2085

\*EDF 8G i samtliga storlekar är beställningsvara.



GP, GPE



GP G

## ★ GARAGEPORT

till byggnader  
som uppvärms  
till max +10 °C  
och 18 °C

DÖRR	MODUL- STORLEK	KARMYTTER- MÅTT, MM
GP, 10°	24 x 20	2385 x 1985
GP, 10°	25 x 20	2485 x 1985
GP, 10°	24 x 21	2385 x 2085
GP, 10°	25 x 21	2485 x 2085
GP G (glasöppning), 10°	25 x 20G	2485 x 1985
GP G (glasöppning), 10°	25 x 21G	2485 x 2085
GPE, 18°	25 x 21	2485 x 2085
GP*, 10°	25 x 22	2485 x 2185
GP*, 10°	25 x 23	2485 x 2285
GP*, 10°	25 x 24	2485 x 2385
GP*, 10°	25 x 25	2485 x 2485

**Dörrtjocklek 10 °C:** 55 mm.

**Dörrtjocklek 18 °C:** 67 mm.

**Stomme 10 °C:** Ramkonstruktion med 33 mm freonfri cellplastisoleri-  
ng.

**Stomme 18 °C:** Ramkonstruktion med 45 mm freonfri cellplastisole-  
ring med plywood på båda sidor.

**Utsida:** Kvistig massiv furupanel  
13 x 100 mm.

**Insida 10 °C:** HDF.

**Insida 18 °C:** Plywood.

**Karm:** 47 x 105 mm furu, ej tröskel.

**Beslagning:** 6 st kraftiga gångjärn.  
Låskista 565 eller likvärdig exkl  
cylinder och tillbehör.

**Plåt:** Sparkplåt på dörrbladens  
undersida, vikt runt dörrbladets  
underkant och uppvikt 20 mm  
på insidan, ventil ingår, dubel-  
brun. Dropplåt dubelbrun, garage-  
regel ingår.

**Glasning 10 °C:** 2 st fasta planglas  
per dörrhalva (klarglas).

**Glasning 18 °C:** 2-glas isolerruta  
(klarglas).

**Höga portar:** Beställningsvaror.

**Dörrstorlek höga portar:**

GP25 x 22, GP25 x 23,  
GP25 x 24 och GP25 x 25

\* Höga portar är beställningsvara.



BD



BDG

Klarglas



BDG2

Rökfärgat glas



BDHG

Rökfärgat härdat  
glas

## ★ BASTUDÖRRAR

Specialkonstruerade för att tåla  
de stora temperaturskillnaderna  
mellan bastuns ut- och insida.

### BD, BDG OCH BDG2

**Stomme:** Stabil stomme av trä.

**Utsida/insida:** Bastupanel i gran,  
stående.

**Karm:** 42 x 92 mm. Tröskel i furu.

**Beslagning:** 3 st metallgångjärn  
varav 1 st självstängande.

**Glasning:** BDG klarglas och BDG2  
färgat glas.

### BDHG

**Stomme:** 8 mm härdat glas.

**Karm:** 42 x 92 mm kvistren furu.

**Beslagning:** 2 st gångjärn, 1 st  
rullås och 2 st tryckplattor.

**OBS!** Bastudörrar i trä ska ej  
ytbehandlas!

DÖRR	MODUL- STORLEK	KARMYTTER- MÅTT, MM
BD, BDG	7 x 19	685 x 1885
BD, BDG, BDG2	7 x 20	685 x 1985
BD, BDG	8 x 20	785 x 1985
BDHG	7 x 20	685 x 1985

PRODUKTION  
Morot Kommunikation & Design AB

TRYCK  
Skaraborgs Offset, 5000 ex, juli 2012



POSTADRESS

**Box 325**  
761 24 Norrtälje

BESÖKSADRESS

**Vårgatan 8**  
761 50 Norrtälje

Tel 0176-126 35

Fax 0176-169 14

[info@starcenter.se](mailto:info@starcenter.se)

[www.starcenter.se](http://www.starcenter.se)

**STAR CENTER**

**I NORRTELJE AB**

*Dörrleverantör sedan 1917!*